

AUP 5.B - II.generációs - GOLEM vizelde infraérzékel?s öblít?rendszerrel - 6V (4x1,5)



AUP 5-II GOLEM által gyártott Jika kerámia vizelde beépített automata öblít? rendszerrel. Az elektronika ellen?rzi és értékeli a folyamatokat, majd az eredményt továbbítja a az öblít? rendszer felé. Összesen egy liter víz elég a vizelde öblítéséhez. Amennyiben valaki használat nélkül csak elhalad a vizelde el?tt, akkor a vezér? elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. 24 inaktív óra elteltével a rendszer automatikusan öblít egyet. Könnyen telepíthet?. Mivel az elemeket beépítették a kerámiába-, az öblít? rendszer védett minden mechanikai sérüléssel szemben. A vizelde tálja nem tartalmaz optikai elemeket, így megsz?nik az érzékel?s technológiák problémája (beszennyez?dés vagy a letapogatási diódák sérülése). Az AUP 5-II kerámia vizelde célja a szociális helyiségek kiszolgálása, ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett a maximális víz megtakarítás is els?dleges szempont.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékr?l](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUP 5-II GOLEM által gyártott Jika kerámia vizelde beépített automata öblít? rendszerrel. Az elektronika ellen?rzi és értékeli a folyamatokat, majd az eredményt továbbítja a az öblít? rendszer felé. Összesen egy liter víz elég a vizelde öblítéséhez. Amennyiben valaki használat nélkül csak elhalad a vizelde el?tt, akkor a vezér? elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. 24 inaktív óra elteltével a rendszer automatikusan öblít egyet. Könnyen telepíthet?. Mivel az elemeket beépítették a kerámiába-, az öblít? rendszer védett minden mechanikai sérüléssel szemben. A vizelde tálja nem tartalmaz optikai elemeket, így megsz?nik az érzékel?s technológiák problémája (beszennyez?dés vagy a letapogatási diódák sérülése). Az AUP 5-II kerámia vizelde célja a szociális helyiségek kiszolgálása, ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett a maximális víz megtakarítás is els?dleges szempont.

Szállított termékek

1. kerámia GOLEM vizelde (Jika)
2. önfelszívó szifon érzékel? és az elektronika
3. elektromágneses szelep
4. sarokszelep sz?r?vel
5. összeköt? töml?k
6. elemtartó (AUP 5.B)
7. elem 1,5V 4db
8. csavar 2db.
9. tápegység 230 V / 12 V (AUP 5.Z-II)

További információk a termékr?l


- [AUP 5 data for projectants - \(44 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok Víz becsatlakozás
Víz nyomás

Kivezetés
Adjustable time of flushing
Tápegység
Teljesítmény felvétel
Power supply unit
Elemek m?ködési élettartama
Súly

G 1/2?
0,2 ? 0,8 MPa (AUP 5.B)
AA elem ? 1,5 V (AUP 5.B) ? 4 darab
d = 50 mm
1 ? 16 s (alapbeállítás 5 s)
12 V, 50 Hz (AUP 5)
6 VA (AUP 5)
ZAC 1/20 (max. 3x AUP 5)
körülbelül 1,5 év, ha 100 flushes a day
13 kg

Ábrák

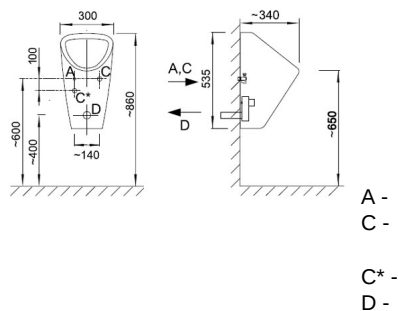

water inlet (G 1/2" inner winding)
electricity supply 12V, 50Hz from source of power
supply ZAC (AUP 5-II)
electricity supply 230 V, 50 Hz - (AUP 5.Z-II)
outlet (D 50mm)

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.