

AUP 42 kerámia vizelde beépített infraérzékel?s, vandálbiztos öblít? rendszerrel.



AUP 42 KALEVIT kerámia vizelde beépített automata, vandálbiztos öblít? rendszerrel. Az elektronika ellen?rzi és értékeli folyamatokat, majd az eredményt továbbítja a készülék öblít? rendszerének. Összesen egy liter víz elég a piszoár öblítéséhez. Amennyiben valaki használat nélkül megközelíti a piszoárt, akkor a vezérl? elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. 24 óra inaktív m?ködés esetén a vizelde automatikusan öblít. Az öblít? rendszer felépítése lehet?vé teszi a könny? telepítést. Mivel az elemeket beépítették a kerámiába, az öblít? rendszer védett a mechanikai sérülések ellen. A vizelde nem tartalmaz optikai elemeket, így kiküszöböli érzékel?-technológiák hiba lehet?ségeit (mint pl.beszennyez?dés vagy a letapogatási diódák károsodását). Az AUP 42 kerámi vizeldét olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett fontos a maximális víz megtakarítás.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékr?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUP 42 KALEVIT kerámia vizelde beépített automata, vandálbiztos öblít? rendszerrel. Az elektronika ellen?rzi és értékeli folyamatokat, majd az eredményt továbbítja a készülék öblít? rendszerének. Összesen egy liter víz elég a piszoár öblítéséhez. Amennyiben valaki használat nélkül megközelíti a piszoárt, akkor a vezérl? elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. 24 óra inaktív m?ködés esetén a vizelde automatikusan öblít. Az öblít? rendszer felépítése lehet?vé teszi a könny? telepítést. Mivel az elemeket beépítették a kerámiába, az öblít? rendszer védett a mechanikai sérülések ellen. A vizelde nem tartalmaz optikai elemeket, így kiküszöböli érzékel?-technológiák hiba lehet?ségeit (mint pl.beszennyez?dés vagy a letapogatási diódák károsodását). Az AUP 42 kerámi vizeldét olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett fontos a maximális víz megtakarítás.

Szállított termékek

1. kerámia vizelde
2. önfelszívó szifon elektronikus és az érzékel?
3. elektromos mágnes szelep
4. sarokszelep sz?r?vel és töml?
5. rögzít? anyag
6. elemtartó (AUP 42.B)
7. AA elem 1,5 V 4 db

Alapvet? m?szaki adatok Víz becsatlakozás
Víz nyomás


Kivezetés
Time of flushing
Tápegység

G 1/2"
1 - 10 Bar (0,1 - 1,0 MPa) - AUP 42
4x AA battery (AUP 42.B)
d = 50 mm
5 s (adjustable)
12 V, 50 Hz (AUP 42)

Teljesítmény felvétel
Power supply unit
Súly

6 VA (AUP 42)
ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 42)
18 kg

Ábrák

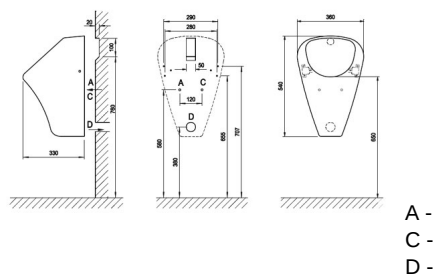

water inlet
electricity supply
outlet

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.