

BSNZ 02 INV - Vandálbiztos, rozsdamentes acél, álló WC, fogatékkel élők számára tervezve



BSNZ 02 INV egy vandálbiztos rozsdamentes acél wc automatika nélkül. A wc alapja a szabvány BSNZ 02 típusnak, ez viszont magasztott és megerősített a fogatékkel élők számára. Kényelmes minden olyan helyen, ahol nem lehetséges falra szerelni a wc-t. A wc 2mm vastag rozsdamentes acélból készül, az ülő része 4mm vastag. A wc szabvány verziója (AUZ 02) is elérhető 1,5 mm vastag rozsdamentes acélból készül, az ülő rész pedig 2mm vastag továbbá m?anyag ülőkével felszerelt. BSNZ 02 INV, AISI 304 típusú rozsdamentes acélból készül, de más anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerket.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegy fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

BSNZ 02 INV egy vandálbiztos rozsdamentes acél wc automatika nélkül. A wc alapja a szabvány BSNZ 02 típusnak, ez viszont magasztott és megerősített a fogatékkel élők számára. Kényelmes minden olyan helyen, ahol nem lehetséges falra szerelni a wc-t. A wc 2mm vastag rozsdamentes acélból készül, az ülő része 4mm vastag. A wc szabvány verziója (AUZ 02) is elérhető 1,5 mm vastag rozsdamentes acélból készül, az ülő rész pedig 2mm vastag továbbá m?anyag ülőkével felszerelt. BSNZ 02 INV, AISI 304 típusú rozsdamentes acélból készül, de más anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerket.

Tartozékok:

1. rozsdamentes acél wc
2. rögzítő anyag

A Beüzemeléshez szükséges

1. Set-up aljzat d = 110 mm rendszer szerint gumi hüvelly a csőhöz d = 90 mm
2. Vízszelzés d = 34 - 50 mm a kiválasztott tömítés szerint


További információk a termék?

- [BSNZ 02 INV data for projectants - \(29 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Víz becsatlakozás
Min. szükséges víz áramlás
Kivezetés
Súly

d = 34-50 mm
70 ltr./min
d = 90 mm
26 kg

Ábrák

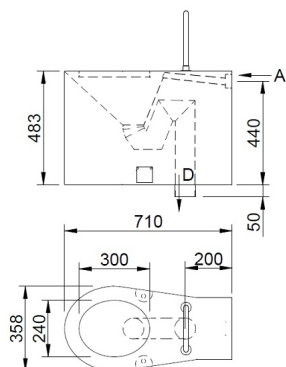

A -
D -

water inlet
water outlet

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.